


SCHEDA TECNICA



Ecovap 165

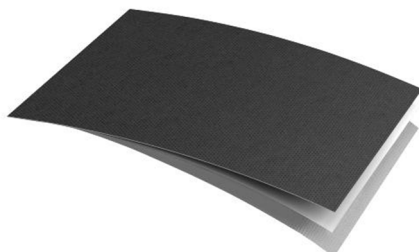

Dati tecnici

Peso/massa areica	165 (g/m ²)	(EN 1848-2)
Valore Sd	3 (m)	
Fattore di resistenza al vapore	$\mu=4.000$	(EN 12572)
Resistenza alla trazione long.	360 (N/5 cm)	(EN 1849-2)
Resistenza alla trazione trasv.	250 (N/5 cm)	(EN 12311-1)
Resistenza lacerazione long.	180 (N)	(EN 12310-1)
Resistenza lacerazione trasv.	220 (N)	(EN 12572)
Colonna d'acqua	> 3.000 (mm)	(EN 20811)
Resistenza passaggio d'aria	< 0,3 (m ³ /m ² h50Pa)	(EN 12114)
Reazione al fuoco	E	(EN 13501-1)
Spessore Membrana	0,75mm	(EN 1849-2)
Conducibilità termica	$\lambda=0,22$	
Capacità termica	1400J/kg/K	
Classe massa areica	B	(UNI 11470)
Classe resistenza lacerazione	R2	(UNI 11470)
Rotolo	75 m ²	
Bancale	1500 m ²	

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione)